

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HOÁ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2347/QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 07 tháng 7 năm 2017

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão năm 2017  
Công trình: Hồ Hao Hao, huyện Tĩnh Gia

### CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 10;

Căn cứ Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập;

Xét đề nghị của Công ty TNHH một thành viên Sông Chu tại Tờ trình số 501/SC-KT ngày 20/6/2017 về việc phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão năm 2017 công trình hồ Hao Hao, huyện Tĩnh Gia (kèm theo phương án) và Kết quả thẩm định số 1663/SNN&PTNT-TL ngày 14/6/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

### QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão (PCLB) năm 2017 công trình hồ Hao Hao, huyện Tĩnh Gia, bao gồm những nội dung chính như sau:

#### 1. Các thông số kỹ thuật chủ yếu:

- Là hồ điều tiết năm; công trình cấp III.

- Diện tích tưới: 722 ha của huyện Tĩnh Gia.

- Diện tích lưu vực  $F_{LV} = 20 \text{ km}^2$ .

- MNDBT:  $\nabla(+24.20) \text{ m}$ , ứng với dung tích  $W_{BT} = 7,4 \times 10^6 \text{ m}^3$ .

- MNSC:  $\nabla(+26.90) \text{ m}$ , ứng với dung tích  $W_{SC} = 10,4 \times 10^6 \text{ m}^3$ .

- MNC:  $\nabla(+14.00) \text{ m}$ , ứng với dung tích  $W_C = 0,82 \times 10^6 \text{ m}^3$ .

- Đập đất dài 268 m; chiều rộng mặt đập  $B = 5 \text{ m}$ ; cao trình đỉnh đập  $(+28.10) \text{ m}$ ; cao trình đỉnh tường  $(+29.00) \text{ m}$ .

- Trần xả lũ rộng  $B_{tr} = 37$  m; cao trình ngưỡng tràn (+24.20) m;  $H_{tràn} = 2,7$ m;  $Q_{tràn} = 261$  m<sup>3</sup>/s.

- Cống lấy nước:

+ Cống phía Bắc: Chiều dài cống 105 m, khẩu diện cống  $\Phi$  40 cm; lưu lượng qua cống  $Q_{TK} = 0,162$  m<sup>3</sup>/s; cao độ đáy (+13.00) m.

+ Cống phía Nam: Cống nối tiếp tuy nèn Văn Liễn, chiều dài tuy nèn 279,8m, khẩu diện cống (1,2x1,2) m; lưu lượng qua cống  $Q_{TK} = 0,89$  m<sup>3</sup>/s; cao độ đáy (+13.00) m.

## 2. Phương án phòng chống lụt bão:

2.1. Mục tiêu: Đảm bảo an toàn công trình, an toàn sản xuất, an toàn dân sinh kinh tế vùng hạ du.

2.2. Quy định vận hành trong mùa mưa lũ:

Theo Quy trình vận hành hồ Hao Hao do đơn vị tư vấn lập được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2.3. Một số tình huống sự cố có thể xảy ra và biện pháp xử lý đối với công trình:

*a) Một số tình huống sự cố có thể xảy ra:*

- Khi mực nước hồ đạt đến cao trình thiết kế kết hợp mưa lớn làm cho sạt lở mái đập đất do đường bão hoà thân đập dâng cao, nước thấm ra mái hạ lưu đập.

- Trong trường hợp có nước thấm ra mái, chân mái hạ lưu hoặc xuất hiện mạch đùn, mạch sủi có nước đục chảy ra.

- Xói lũng dọc thân cống lấy nước qua thân đập hoặc vai tràn.

- Khi có tin bão gần có khả năng đổ bộ vào Thanh Hoá và có mưa to phải đóng cống nhưng cánh cửa kẹt không xuống được.

- Xuất hiện lũ đặc biệt lớn có nguy cơ tràn qua đỉnh tường chắn sóng gây xói lở mái hạ lưu đập hoặc có nguy cơ vỡ đập.

*b) Biện pháp xử lý đối với các tình huống xảy ra:*

Thống nhất các biện pháp xử lý giờ đầu trong Phương án PCLB công trình hồ Hao Hao năm 2017 do Công ty TNHH một thành viên Sông Chu lập.

2.4. Đảm bảo vật tư dự phòng và nhân lực ứng cứu:

*a) Vật tư dự phòng tại công trình:*

Công ty TNHH một thành viên Sông Chu chuẩn bị vật tư dự phòng tại công trình đảm bảo số lượng, chất lượng và tập kết đúng vị trí quy định, thuận lợi khi ứng phó với các tình huống xảy ra.

Bảng vật tư dự phòng tại công trình

TT	Tên vật tư	ĐVT	Đã có	Bổ sung	Ghi chú
1	Đá hộc	m <sup>3</sup>	54,7		Tại chân công trình
2	Đá 1x2	m <sup>3</sup>	23,1		
3	Đá 4x6	m <sup>3</sup>	24,4		
4	Cát	m <sup>3</sup>	23,8		
5	Rọ thép	cái	100		Tại kho của công trình
6	Bao tải	cái		900	
7	Cọc tre	cọc	583		
8	Vồ gỗ (có cán)	cái	10		
9	Phao cứu sinh	cái	10		
10	Áo phao	cái	2		
11	Cuộc bàn (có cán)	cái	36		
12	Xẻng (có cán)	cái	20		
13	Dao phát	cái	10		
14	Dao chặt	cái		10	
15	Cuộc chim	cái	5		
16	Đèn bão	cái	5		
17	Đèn ắc quy	cái		1	
18	Xăng dầu	lít		20	
19	Loa tay	cái	1		

*b) Vật tư dự phòng trong dân:*

Trên cơ sở kế hoạch vật tư dự phòng trong dân do Công ty TNHH một thành viên Sông Chu lập trong phương án, giao Ban Chỉ huy PCLB hồ Hao Hao báo cáo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) huyện Tĩnh Gia để phân giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan chuẩn bị vật tư dự phòng theo kế hoạch đảm bảo thuận lợi khi ứng phó với các tình huống xảy ra.

*c) Nhân lực ứng cứu:*

Ban Chỉ huy PCLB hồ Hao Hao xây dựng phương án phối hợp cụ thể với Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các xã Định Hải, Hùng Sơn, Hải Nhân, Nguyên Bình, Xuân Lâm chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện thường trực để xử lý khi xảy ra các tình huống.

## Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Ban Chỉ huy PCLB hồ Hao Hao thực hiện kiểm tra công tác chuẩn bị đảm bảo an toàn công trình trước mùa lũ theo quy định tại Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; Nghị định số 72/2007/NĐ-CP về quản lý an toàn đập; có trách nhiệm báo cáo với Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện Tĩnh Gia để triển khai và phân công cụ thể cho từng đơn vị, thành viên và các xã trong khu vực theo phương án PCLB cụ thể, chi tiết với phương châm “4 tại chỗ”: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, kỹ thuật tại chỗ, vật tư hậu cần tại chỗ;

Tổ chức cho các xã, các đơn vị có liên quan quán triệt nội dung Phương án để sẵn sàng triển khai khi có tình huống xảy ra.

- UBND huyện Tĩnh Gia có phương án cụ thể tổ chức lực lượng nhân công thường trực ứng cứu kịp thời theo phương án đề ra.

- Công ty TNHH một thành viên Sông Chu tổ chức cấm mốc chỉ giới phạm vi vùng phụ cận bảo vệ đập theo Nghị định số 72/2007/NĐ-CP của Chính phủ; khẩn trương sửa chữa, khắc phục các hư hỏng của công trình còn tồn tại theo kế hoạch của Công ty và báo cáo kiểm tra công trình trước mùa lũ năm 2017; chuẩn bị vật tư dự phòng tại công trình; vận hành công trình theo quy trình được phê duyệt; theo dõi, cập nhật diễn biến thời tiết; là cơ quan thường trực trong công tác PCLB công trình hồ Hao Hao; thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện Phương án về Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cấp, các ngành có liên quan.


## Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng Ban Chỉ huy PCLB hồ Hao Hao, Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Sông Chu và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

### Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Ban Chỉ đạo TW về PCTT;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền;
- Phó Chánh Văn phòng Lê Thanh Hải;
- Lưu: VT, NN.

} (để b/c);

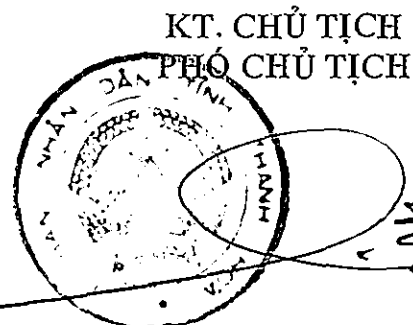

Nguyễn Đức Quyền